

## Accessori per sistemi di bloccaggio a torretta SCT


### Ganasce di bloccaggio e accessori per l'azionamento

#### Ganasce di fissaggio




#### Composizione della fornitura - Ganasce di bloccaggio

Tutti i sistemi di bloccaggio SCT vengono forniti senza ganasce di bloccaggio. Le ganasce di bloccaggio devono essere ordinate separatamente come accessorio. Tutte le ganasce di bloccaggio vengono fornite con viti di fissaggio.

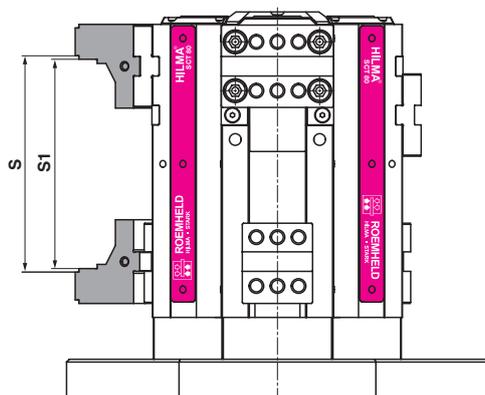


**S:** Campo di bloccaggio gradino superiore  
**S1:** Campo di bloccaggio gradino inferiore

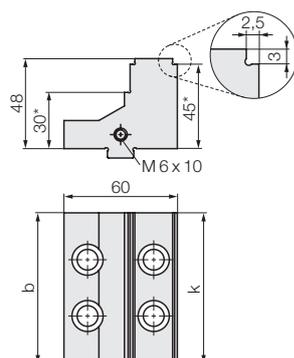

#### Ganasce reversibili a gradini sottili per SCT 80 temprate e rettificate


Tipo	No. ordin.	b	k	Campo di bloccaggio	
				S	S1
<b>SCT 80</b>	<b>946726901</b>	50	25	6-165	71-160
<b>SCT 80</b>	<b>946726902</b>	50	50	6-165	71-160
<b>SCT 80</b>	<b>946726903</b>	80	80	6-165	71-160



#### Ganasce reversibili a gradini sottili per SCT 120 temprate e rettificate


Tipo	No. ordin.	b	k	Campo di bloccaggio	
				S	S1
<b>SCT 120</b>	<b>946736901</b>	84	40	-	9-210
<b>SCT 120</b>	<b>946736902</b>	84	84	-	9-210
<b>SCT 120</b>	<b>946736903</b>	120	120	-	9-210

\* Tolleranza  $\pm 0,01$  mm  
 Tutte le dimensioni in [mm]

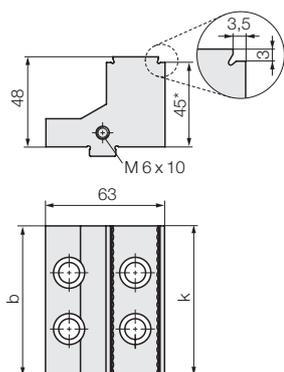

**Ganasce speciali con dentini per SCT 80**  
per la massima forza di ritenuta in caso di forze trasversali elevate


Tipo	No. ordin.	b	k	Campo di bloccaggio	
				S	S1
<b>SCT 80</b>	<b>946726941</b>	50	25	8-161	-
<b>SCT 80</b>	<b>946726942</b>	50	50	8-161	-
<b>SCT 80</b>	<b>946726943</b>	80	80	8-161	-



**Ganasce speciali con dentini per SCT 120**  
per la massima forza di ritenuta in caso di forze trasversali elevate

Tipo	No. ordin.	b	k	Campo di bloccaggio	
				S	S1
<b>SCT 120</b>	<b>946736941</b>	84	40	8-205	89-198
<b>SCT 120</b>	<b>946736942</b>	84	84	8-205	89-198
<b>SCT 120</b>	<b>946736943</b>	120	120	8-205	89-198

**Ganascia tenera**  
per la fresatura dei contorni dei pezzi

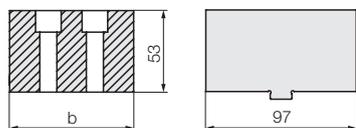

Tipo	No. ordin.	b	Materiale
<b>SCT 80</b>	<b>946726932</b>	80	Acciaio C 45
<b>SCT 80</b>	<b>946726933</b>	80	Alluminio
<b>SCT 120</b>	<b>946736932</b>	120	Acciaio C 45
<b>SCT 120</b>	<b>946736933</b>	120	Alluminio

\* Tolleranza ± 0,01 mm  
Tutte le dimensioni in [mm]

## Accessori per l'azionamento

### Chiave dinamometrica



Tipo	No. ordin.	Coppia di serraggio [Nm]
<b>SCT 80</b>	<b>935837010</b>	5 - 60
<b>SCT 120</b>	<b>937926610</b>	20 - 120

### Adattatore a innesto per chiave dinamometrica




Tipo	No. ordin.	SW
<b>SCT 80</b>	<b>131240024</b>	12, 3/8"
<b>SCT 120</b>	<b>131240023</b>	14, 1/2"

### Arresto del pezzo



Tipo	No. ordin.	Filettature
<b>SCT 80</b>	<b>939184111</b>	M6
<b>SCT 120</b>	<b>939184121</b>	M6

## Collegamento idraulico



**Connettore a spina**  
per l'attacco a flangia a un generatore di pressione idraulico,  
comprese guarnizioni, 1 pezzo

Tipo	No. ordin.	per foro
<b>SCT 80 / SCT 120</b>	<b>805300023</b>	Ø 10 H7 x 10 mm prof.