




Schwenkspanner mit Betriebsdruck 70 und 120 bar
Flansch oben, Katalogblätter B 1.8500 und B 1.8510
Neue pneumatische Positionskontrolle

Mit Schaltstange

Ohne Schaltstange


Positionskontrolle unten

ohne Positionskontrolle

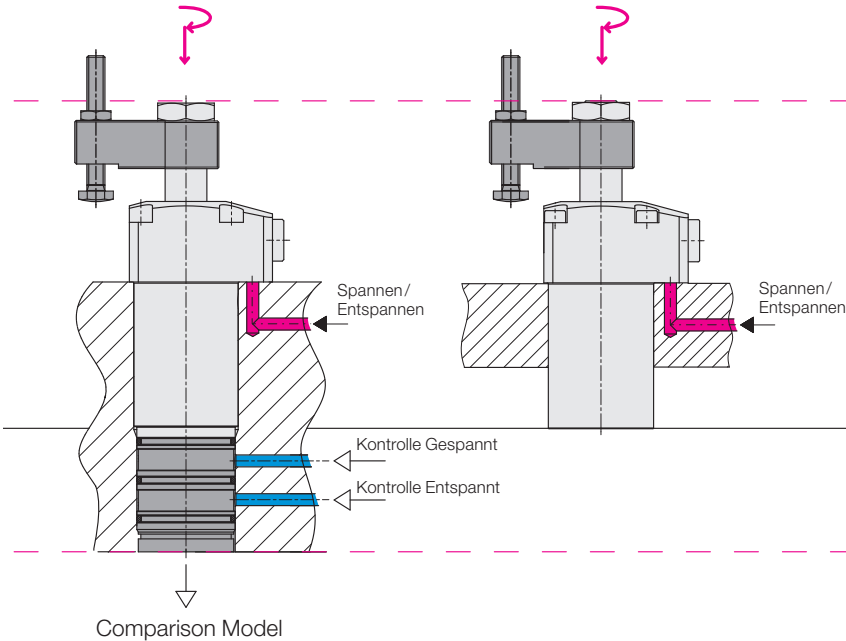


NEU

Positionskontrolle integriert

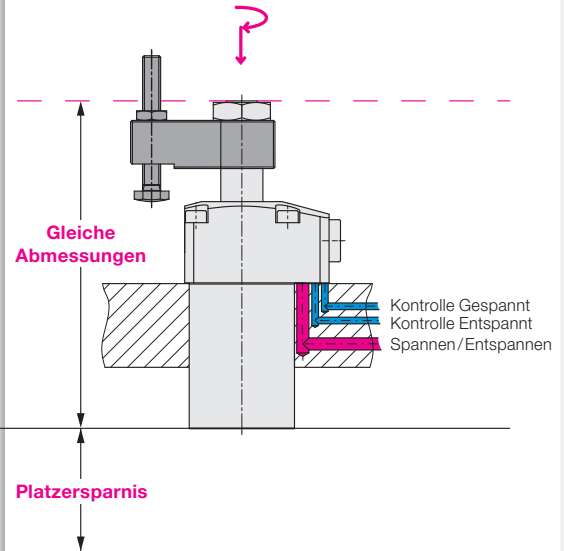

Compact Air Sensing Model

Funktionsdiagramm

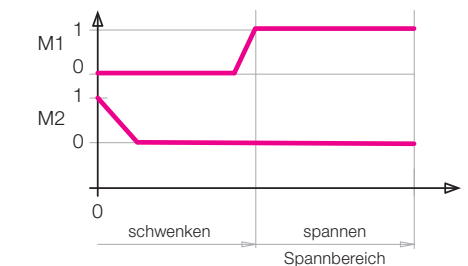

M1 = Gespannt
M2 = Entspannt

Vorteile

- Pneumatische Abfrage ohne zusätzliche Bauteile (z. B. Ventile)
- Gleiche Abmessungen wie Ausführungen ohne Abfrage