



Staffa rotante con pressione d'esercizio 70 e 120 bar

Flangia in alto, tabelle di catalogo B 1.8500 e B 1.8510
Nuovo controllo pneumatico della posizione



Con stelo passante di comando

Senza stelo passante di comando

Controllo di posizione
in basso


Senza
controllo di posizione

Controllo di posizione
integrato

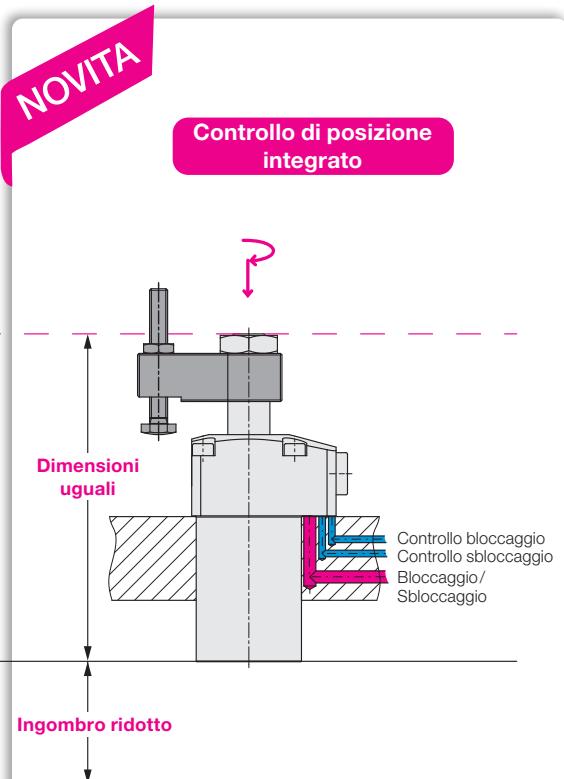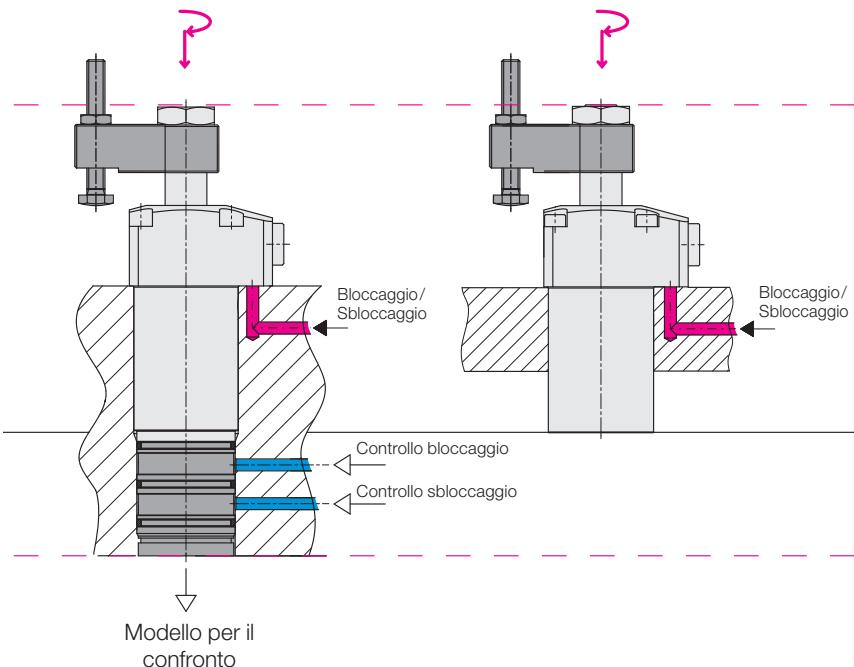

Modello compatto
con controllo di posizione pneumatico

Ciclogramma funzionale

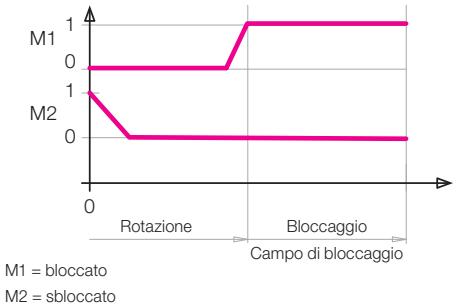

Vantaggi

- Controllo pneumatico senza componenti aggiuntivi (ad es. valvole)
- Dimensioni uguali a quelle delle versioni senza controllo di posizione